

J:COM WiMAX 2+サービスへ接続するにあたって、WiMAX 2+対応機器(HWD14)へ「プロファイル設定」をしていただく必要があります。本マニュアルではその設定手順をご案内いたします。

### 【事前にご準備いただくこと】

- ▶ HWD14にUIMカードを装着し、ご利用のPC等と無線LANまたはUSBで接続を行ってください。
- ※手順は本体に同梱されている「はじめてガイド」をご覧ください。



**UIMカードの向きにご注意ください！**

## 1. 設定ツールの起動

無線LANまたはUSBでHWD14とPC等を接続後、以下のアドレスをブラウザのURL欄に入力します。

<http://192.168.100.1>  
または <http://wi-fiwalker.home>

無線LANの接続に必要なSSIDおよびパスワード(WPA KEY)は、以下の方法で確認できます。

- ・同梱の無線LAN初期設定シール
  - ・HWD14本体の液晶画面で、「設定」→「情報」→「SSID情報」を選択
- HWD14は2つのSSIDを利用できますが、設定時は必ずSSID1を使用してください


## 2. 設定ツールへのログイン

表示される画面に、以下の通り入力して設定ツールにログインしてください。

ユーザ名: admin

パスワード: IMEIの下5桁

※IMEIとは本体毎に固有に設定されている番号です。本体裏面にシール・刻印で表示されています。

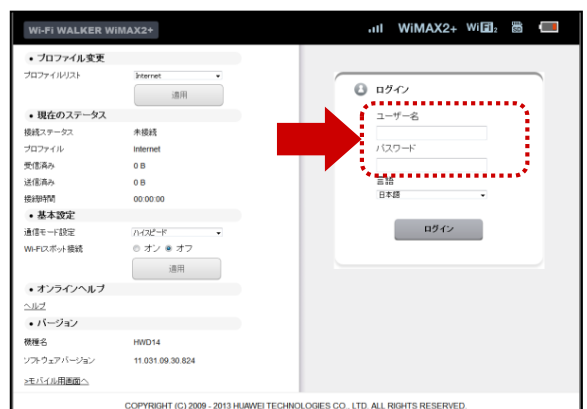

ご利用の機器により、スマートフォン用画面が表示されることがあります。この画面では以降の設定はできないため「パソコン用画面へ」を選択して通常の設定ツールに切り替えてください。

### 3. プロファイル作成画面の表示

以下のようにメニューを選択してプロファイルの新規作成画面を表示してください。



1. ログイン後の画面より「設定」を選択します。

2. 左メニューより「プロファイル設定」を選択します。



3. 初期プロファイル(Internet)が表示されます。  
「新規」を選択してください。

4. プロファイルの新規作成画面が表示されます。  
設定内容は次頁をご参照ください。

#### 【ご参考】プロファイルについて

- ・プロファイルとは、ネットワーク接続に必要な認証情報等を接続先(プロバイダー)ごとにまとめたものです。HWD14には、「Internet」が初期プロファイルとして設定されています。
- ・初期プロファイル「Internet」ではJ:COM WiMAX 2+サービスはご利用いただけません。
- ・J:COM WiMAX 2+サービスへ接続するためのプロファイルを別途作成する必要があります。

## 4. 接続設定情報の入力

表示される画面に、右枠の通り入力を行い、「保存」ボタンをクリックしてください。



J:COM WiMAX 2+サービス接続設定情報

プロフィール名:

ZAQ

APN(接続先情報):

wx2.zaq.ne.jp

ユーザー名:

zaq@wx2.zaq.ne.jp

パスワード:

zaq

認証タイプ:

CHAP

IPタイプ:

IPv4

## 5. 設定完了

成功画面が表示されたら設定完了です。新たに設定したプロファイルが選択された状態になります。「ログアウト」を選択してブラウザを閉じてください。



プロファイルは一度設定いただくと、HWD14本体内部に保存されます。そのため、本体機器の交換を行った場合は本マニュアルの手順をご参考に変更、再設定をしてください。

本マニュアルについてご不明な点は、J:COMカスタマーセンターにお問い合わせください。

J:COM カスタマーセンター  
フリーコール 0120-99-3652  
受付時間 AM9:00～PM9:00(年中無休)  
<http://support.myjcom.jp>

本マニュアルの設定内容は、おまかせサポートにご加入いただくと無料で訪問対応が可能です。  
おまかせサポート: 月額500円(税抜)  
詳しくはJ:COM カスタマーセンターまでお問い合わせください。