

**重要****ご利用いただくには、設定が必要です。**

1/4

## J:COM WiMAX 2+サービスへ接続するための設定方法

J:COM WiMAX 2+サービスへ接続するにあたって、WiMAX 2+対応機器(Speed Wi-Fi NEXT W01)へ「プロファイル設定」をしていただく必要があります。本マニュアルではその設定手順をご案内いたします。

### 【事前にご準備いただくこと】

▶ Speed Wi-Fi NEXT W01にUIMカードを装着し、ご利用のパソコン等と無線LANまたはUSBで接続を行ってください。

※手順は本体に同梱されている「はじめてガイド」をご覧ください。



## 1. 設定ツールの起動

無線LANまたはUSBでSpeed Wi-Fi NEXT W01とパソコン等を接続後、以下のアドレスをブラウザのURL欄に入力します。

<http://192.168.100.1>

無線LANの接続に必要なSSIDおよびパスワード(WPA KEY)は、以下の方法で確認できます。

- ・同梱の無線LAN初期設定シール
- ・Speed Wi-Fi NEXT W01本体の画面で、「設定」→「情報」→「SSID情報」を選択  
Speed Wi-Fi NEXT W01は2つのSSIDを利用できますが、設定時は必ず**SSID1**を使用してください。

## 2. 設定ツールへのログイン

表示される画面に、以下の通り入力して設定ツールにログインしてください。


ユーザ名: admin

パスワード: IMEIの下5桁

※IMEIとは本体毎に固有に設定されている番号です。本体裏面にシール・刻印で表示されています。




IMEI

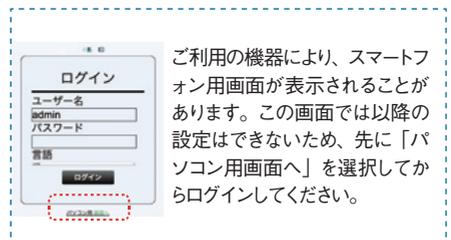

ご利用の機器により、スマートフォン用画面が表示されることがあります。この画面では以降の設定はできないため、先に「パソコン用画面へ」を選択してからログインしてください。

### 3. プロファイル作成画面の表示

以下のようにメニューを選択してプロファイルの新規作成画面を表示してください。

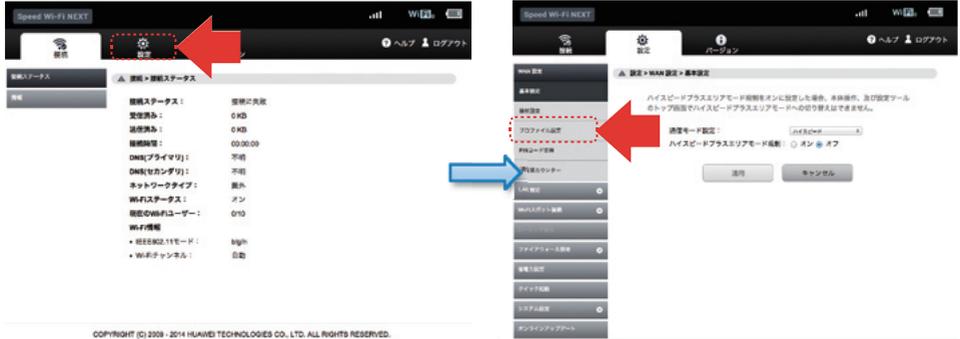

1. ログイン後の画面より「設定」を選択します。
2. 左メニューより「プロファイル設定」を選択します。



3. 初期プロファイル(Internet)が表示されます。「新規」を選択してください。
4. プロファイルの新規作成画面が表示されます。設定内容は次頁をご参照ください。

#### 【ご参考】プロファイルについて

- ・プロファイルとは、ネットワーク接続に必要な認証情報等を接続先(プロバイダー)ごとにまとめたものです。Speed Wi-Fi NEXT W01には、「Internet」が初期プロファイルとして設定されています。
- ・初期プロファイル「Internet」ではJ:COM WiMAX 2+サービスはご利用いただけません。
- ・J:COM WiMAX 2+サービスへ接続するためのプロファイルを別途作成する必要があります。

## 4. 接続設定情報の入力

表示される画面に、右枠の通り入力を行い、「保存」ボタンをクリックしてください。



J:COM WiMAX 2+サービス接続設定情報

プロファイル名：  
ZAQ

APN(接続先情報)：  
wx2.zaq.ne.jp

ユーザー名：  
zaq@wx2.zaq.ne.jp


パスワード：  
zaq

認証タイプ：  
CHAP

IPタイプ：  
IPv4

## 5. 設定完了

「続行」をクリックしてください。新たに設定したプロファイルが選択された状態になります。「ログアウト」を選択してブラウザを閉じてください。

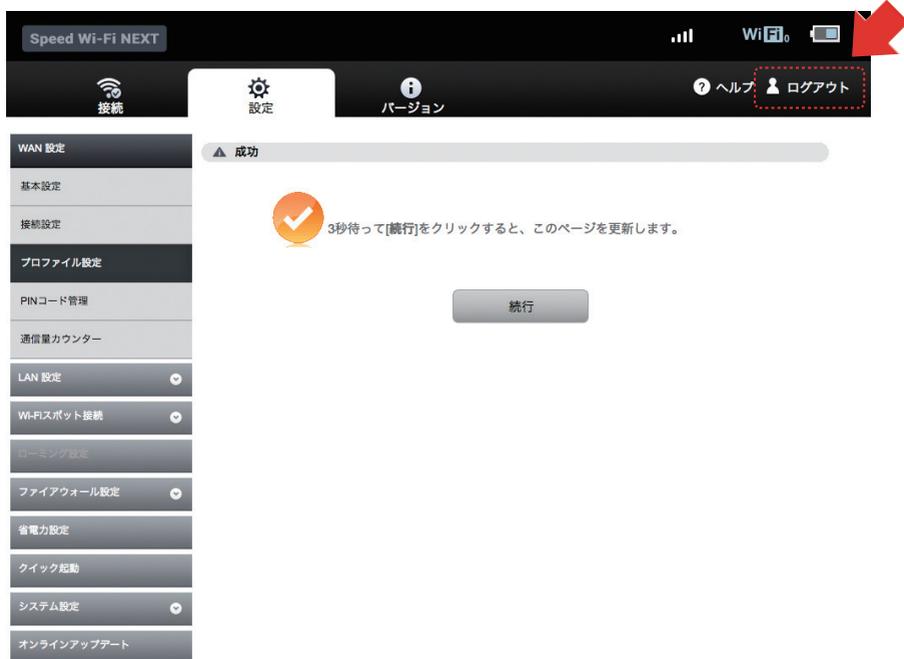

プロファイルは一度設定いただくと、Speed Wi-Fi NEXT W01本体内部に保存されます。本体機器の交換をされた場合は、本マニュアルの手順を参考に変更、再設定を行ってください。

Speed Wi-Fi NEXT W01を下り最大速度220Mbpsでご利用いただくには、2015年春以降提供予定のファームウェア更新が必要となります。手順は本体に同梱されている「はじめてガイド」の「オンラインアップデート」をご覧ください。

その他ご不明な点は、J:COMカスタマーセンターにお問い合わせください。

(以下ページでお問い合わせ先をご案内しております)

<http://www.jcom.co.jp/contactus/>

スマートフォン・タブレットの方はこちらから →

